

ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ MAXI 200-1000

BUFFER TANKS WITH ONE MAXI COIL 200-1000

PUFFERSPEICHER MIT EINEM SCHLANGENROHR MAXI 200-1000



- DUŻA MOC GRZEWcza** dzięki zastosowaniu węzownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody kotłowej.
- IZOLACJA** wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbiernego polistyrenu.
- ESTETYCZNA OBUDOWA** wykonana z tkaniny typu skay. 200-400 - dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski. 500-2000 - dostępna w kolorze szarym.

- HIGH HEATING POWER** thanks to the implementation of a spiral coil pipes, with large heating surface area, which guarantee fast water heating.
- INSULATION** made of polyurethane foam, or from removable polystyrene.
- AESTHETIC HOUSING** made of leatherette. 200-400 - available in 3 colour versions: grey, red and, dark blue. 500-2000 - available in grey color.

- GROSSE HEIZLEISTUNG** dank der Verwendung eines Spiralschlangenrohrs mit großer Heizfläche, dies garantiert eine schnelle Wassererwärmung.
- WÄRMEDÄMMUNG** aus Polyurethanschaum, oder aus abnehmbarem Polystyrol.
- ÄSTHETISCHES GEHÄUSE** aus Kunstleder. 200-400 - erhältlich in 3 Farben: grau, rot, dunkelblau. 500-2000 - erhältlich in grau farben.


		16.200 B-1M	16.300 B-1M	16.400 B-1M	16.500 B-1M	16.600 B-1M	16.800 B-1M	16.1000 B-1M	
Pojemność nominalna / Nominal capacity / Nennvolumen	L	200	300	400	500	600	800	1000	
Wężownica dolna / Lower coil	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	1,9	3,2	4,5	4,8	5,1	6,0	6,5
Unteres Schlangenrohr	Pojemność / Capacity / Volumen	L	9,4	15,8	23,5	25	26,2	31	33,4
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters		95 °C / 3 Bar							
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Schlangenrohrs		95 °C / 6 Bar							
Izolacja / Insulation / Isolierung		PUR			Zdejmowana / Removable / Abnehmbar				
Waga / Weight / Gewicht	kg	103	145	186	199	222	276	300	
Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzklasse		C	C	C	C	C	C	C	

ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ MAXI 200-1000

BUFFER TANKS WITH ONE MAXI COIL 200-1000

PUFFERSPEICHER MIT EINEM SCHLANGENROHR MAXI 200-1000

Widok z góry / top view / Blick von oben

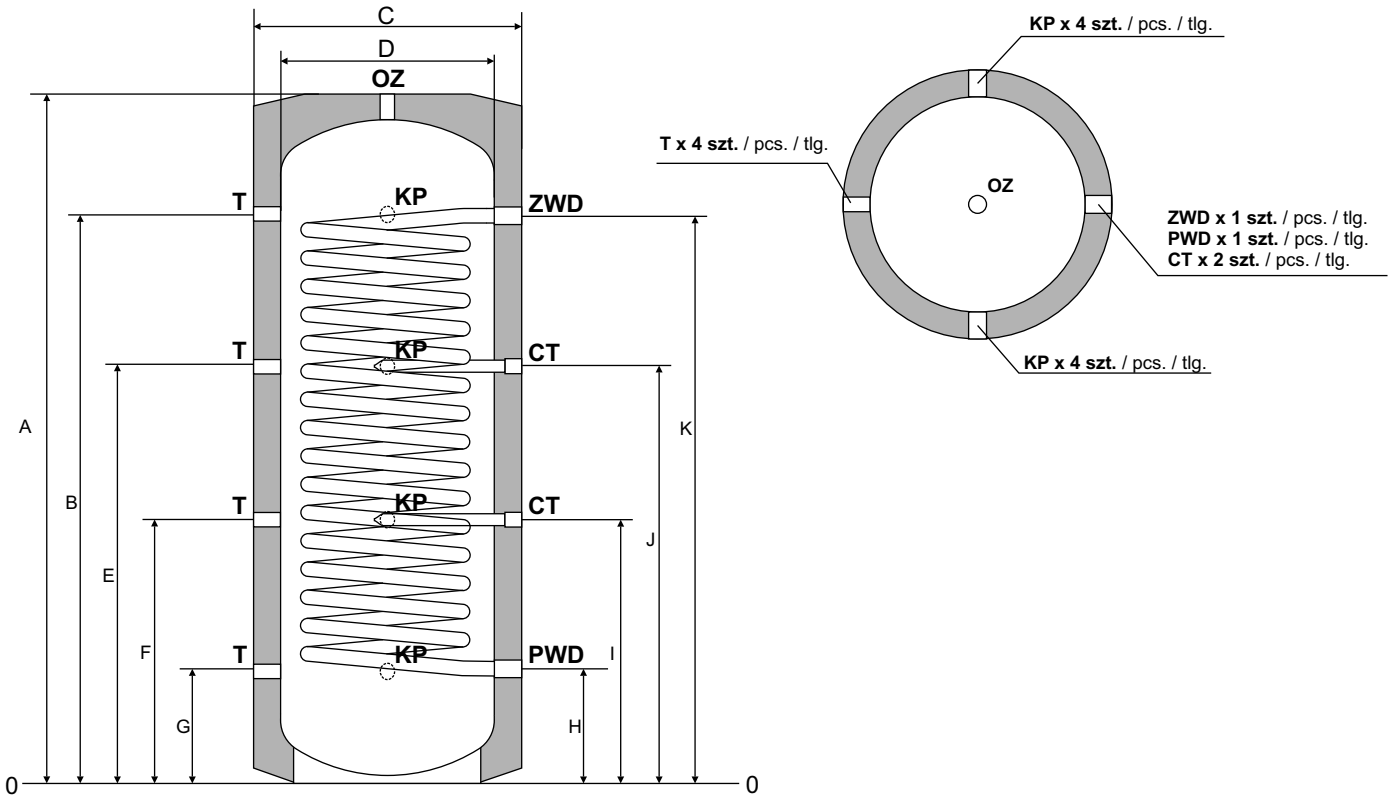

KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Anschlussstutzen	G 6/4" W/F
T	Wejście na termometr / Input for Thermometer / Eingang zum thermometer	G 3/4" W/F
OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Tankentlüftung	G 6/4" W/F
ZWD	Zasilanie wężownicy dolnej / Lower coil inlet / Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 1" W/F
PWD	Powrót z wężownicy dolnej / Lower coil outlet / Rückgang aus dem unteren Schlangenrohr	G 1" W/F
CT	Tuleja na czujnik temp. / Pipe for temperature sensor / Buchse für Temperaturfühler	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
16.200B-1M	1250	1010	600	500	740	465	190	190	465	740	1010
16.300B-1M	1560	1270	650	550	930	590	250	250	590	930	1270
16.400B-1M	1700	1400	650	550	1020	640	260	260	640	1020	1400
16.500B-1M	1770	1495	810	650	1075	655	240	240	655	1075	1495
16.600B-1M	2070	1795	810	650	1280	760	240	240	760	1280	1795
16.800B-1M	1890	1589	960	800	1156	723	290	290	723	1156	1156
16.1000B-1M	2180	1750	960	800	1255	760	260	260	760	1240	1750